


～ご使用方法～

1. よくかき混ぜてからご使用下さい。
2. 使用時は、**全量を一度に希釈の上**、使用下さい。
3. 当日、または翌日**雨が降りそうな日には使用しないで下さい**。
4. 被覆材が**乾いている状態で塗布**して下さい。濡れていると**実質希釈が大きくなって**しまう為、**流れやすくなります**。
5. **必ず50～70Lの水で希釈**して下さい。(3ヶ月-30%遮光)
6. **ジェット噴口**をご使用下さい。(細かい霧状で吹付けないで下さい)

吹付け時の注意点




☆ジェット噴口を使用して**霧状と液状の中間くらい**の状態で吹付けて下さい。(細かい霧状で吹付けないで下さい)
☆霧化して吹付けると**薄膜になり**、雨で簡単に流れ落ちてしまう場合がありますので、**ご注意下さい**。

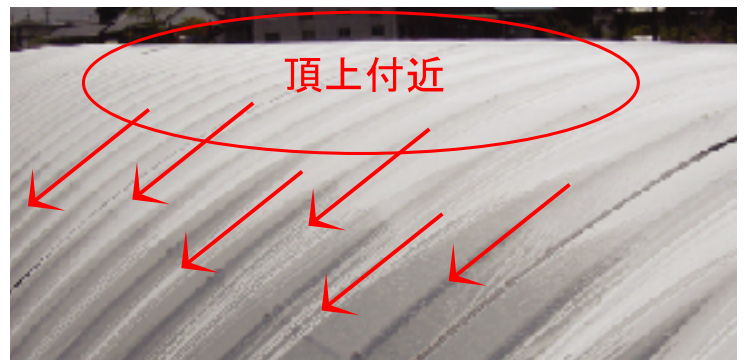

☆きれいに、均一に吹付けようとし**ないで**下さい。
☆**頂上付近**を中心に吹付けし、あとは**流れたもので**、まばらに覆われるくらいで大丈夫です。
☆まばらでも**太陽は動きます**ので**時間変化**の中で遮光は保たれます。

霧状と液状の中間くらいの状態で吹付けた場合

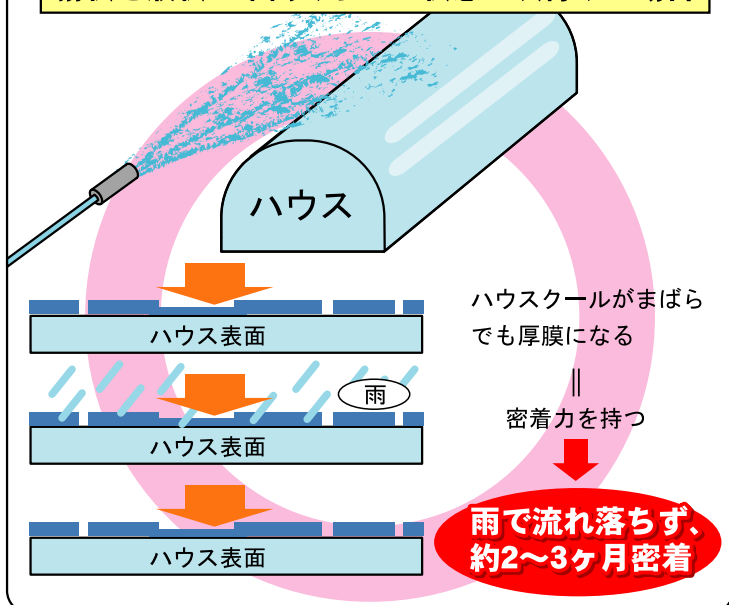

細かい霧状で吹付けた場合

